



ÚJDONSÁG A SOLAX-TÓL T-BAT-TÖLTŐ



T-BAT-TÖLTŐ

Funkciók

- **Azonnali áramellátás**
Közvetlen töltés, inverterek megkerülésével – hatékony és egyszerű.
- **Globális feszültségtartomány**
180-264 V kompatibilitásra tervezve – világszerte használható.
- **Precíz töltésszabályozás**
1%-os pontosságú töltésszabályozás, amely lehetővé teszi az egységes SOC fenntartását több akkumulátor között.
- **Helyi vizuális kijelző**
Egyszerű beállítás és könnyű konfiguráció - az SOC szinkronizálása az akkumulátorok között egyszerűen
- **Hatékony soros töltés**
Két akkumulátor egyidejű soros töltésének támogatása - a várakozási idő felezése.
- **Biztonság az első**
Beépített túltöltés elleni védelem - biztonságos és fenntartható akkumulátorhasználat.

info@solaxpower.com
service@solaxpower.com




További információért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk

www.solaxpower.com
AU: +61 1300 476529
DE: +49 6142 4091664

Globális: +86 571-56260008
UK: +44 2476 586998
NL: +31 (0) 852 737932

T-BAT-TÖLTŐ

Elektromos jellemzők	
Max. AC bemeneti látszólagos teljesítmény [VA]	2200
Max. AC bemeneti áram [A]	10
Névleges AC feszültség (AC feszültségtartomány) [V]	220 (180 - 264)
Névleges hálózati frekvenciatartomány [Hz]	47-63
HATÉKONYSÁG [%]	90
Induló áramlökések (230V hidegindítás) [A]	60
Kimeneti feszültségtartomány [V]	40-150
Töltőáram-tartomány [A]	0-12
Feszültségpontosság [%]	1
Támogatott maximális akkumulátorszám	2
Üzemi körülmények	
Burkolat védettsége	IP20
Üzemi Hőmérsékleti Tartomány [°C]	0 - 50
Relatív páratartalom tartomány [%]	20 - 90 (Nem kondenzálódó)
Tárolási páratartalom tartomány [%]	10 - 95 (Nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet tartomány [°C]	-40 - 85
Hűtési Típus	Intelligens Hűtés
Kompatibilis akkumulátorok	T-BAT-SYS-HV-5.0 T-BAT-SYS-HV-R25/36 T-BAT-SYS-HV-3.0 V1/V2 T-BAT-5.8 V1/V2 T-BAT-SYS-HV-4.5/6.3 T-BAT-SYS-HV-S25/36

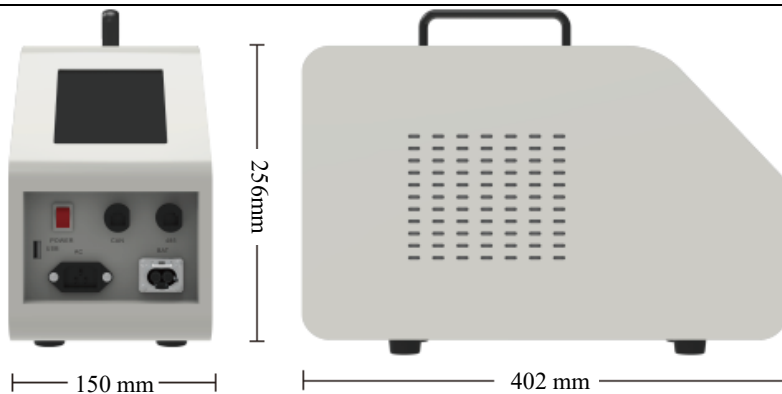

Specifikáció	
Hossz [mm]	402
Szélesség [mm]	150
Magasság [mm]	256
Tömeg [kg]	7,1

* V1.1 Az információ előzetes értesítés nélkül módosulhat. 650.00068.00